DF 1700 schwarz

Dekorfolie

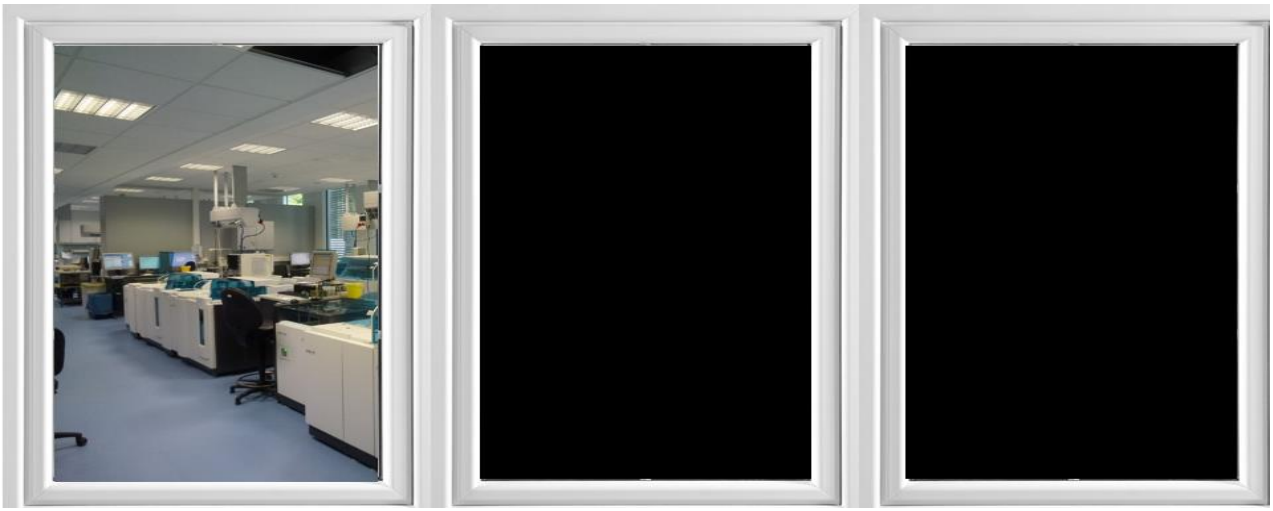

Maximaler Sichtschutz mit sehr hoher Wärmestrahlungsreduktion. Zum Einsatz für völlige Abdunkelung oder Maximalen Licht- und Ausbleichschutz für sehr lichtempfindliche Produkte und Anlagen.

Anwendungsbereiche: Labor, Produktionshallen, Fotostudios, Röntgenräume

Technische Daten (EN 410)	4mm einfach	4/12/4mm doppelt
Sichtbares Licht		
Transmission (VLT) %	0	0
Reflexion aussen/innen %	6/7	13/7
Blendschutz %	100	100
Solarenergie		
Transmission %	0	0
Absorption %	95	88
Reflexion %	5	12
IR Reduktion (780-2500nm) %	100	-
UV-Schutz (300-380nm) %	>99	>99
Gesamtenergiedurchlassgrad (G-Wert)	0.23	0.51
Solar-Selektivitätsindex (VLT/-Wert)	0.00	0.00
Gesamte reduzierte Strahlung (90°) %	77	49
Gesamte reduzierte Strahlung (60°) %	78	-
UV Tdw-ISO /300 – 700 nm) %	0	0
Ausbleichschutz %	100	100
Materialstärke	75µ	
Installationstyp	Interne Anwendung	

Wirkung der Folie (auf 4mm Klarglas)

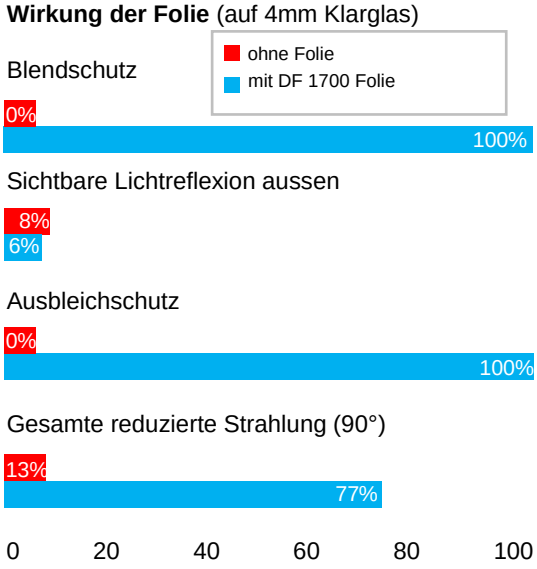

Materialaufbau Selbstklebefolie

- 2-lagige schwarze Polyesterfolie.
- Kratzbeständige Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.
Technische Daten kalkuliert mit Software „Window 7.2" nach EN 410 und EN 673

Folco Schweiz AG
Langgartenweg 12
CH 4123 Allschwil
T +41 61 482 12 58
F +41 61 482 12 57
info@folco.ch
www.folco.ch