

301 Int.

Sichtschutzfolie




Die 301 Interior ist eine Sichtschutzfolie mit verstärkter Wärmestrahlungsreduktion und bestem Blendschutz. Sehr guter Sichtschutz mit Einwegdurchsicht (abhängig von den Lichtverhältnissen). Energieeinsparung durch Entlastung von Klimaanlage.

Anwendungsbereiche: Bürogebäude, Wintergarten, Verglasungen im Privatbereich und Industriegebäuden.

Technische Daten (EN 410)	4mm	4/12/4mm
	einfach	doppelt
Sichtbares Licht		
Transmission (VLT) %	5	5
Reflexion aussen/innen %	10/10	17/10
Blendschutz %	95	95
Solarenergie		
Transmission %	10	9
Absorption %	66	66
Reflexion %	24	25
IR Reduktion (780-2500nm) %	88	99
UV-Schutz (300-380nm) %	>99	>99
Gesamtenergiedurchlassgrad (G-Wert)	0.26	0.44
Solar-Selektivitätsindex (VLT/-Wert)	0.19	0.10
Gesamte reduzierte Strahlung (90°) %	74	56
Gesamte reduzierte Strahlung (60°) %	77	61
UV Tdw-ISO (300 – 700 mn) %	5	4
Ausbleichschutz%	94	95
Materialstärke	50µ	
Installation	Interne Anwendung	

Wirkung der Folie (auf 4mm Klarglas)

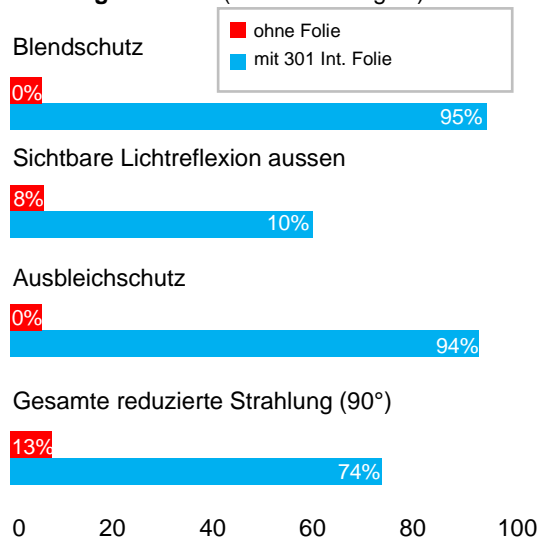

Materialaufbau Selbstklebefolie

- 3-lagige Polyesterfolie, mittlere Schicht mit Aluminium gesputtert.
- Kratzbeständige HardCoat-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.
Technische Daten kalkuliert mit Software „Window 7.2“ nach EN 410 und EN 673

