

DF 1700 schwarz

Dekorfolie



Die DF 1700 schwarz bietet einen maximalen Sichtschutz mit sehr hoher Wärmestrahlungsreduktion. Zum Einsatz für völlige Abdunkelung oder optimalen Licht- und Ausbleichschutz für sehr lichtempfindliche Produkte und Anlagen.

Anwendungsbereiche: Labor, Produktionshallen, Fotostudios und Röntgenräume

Technische Daten (EN 410) 4mm 4/12/4mm
 einfach doppelt

Sichtbares Licht

Transmission (VLT) %	0	0
Reflexion aussen/innen %	6/7	13/7
Blendschutz %	100	100


Solarenergie

Transmission %	0	0
Absorption %	95	88
Reflexion %	5	12
IR Reduktion (780-2500nm) %	100	-
UV-Schutz (300-380nm) %	>99	>99
Gesamtenergiedurchlassgrad (G-Wert)	0.23	0.51
Solar-Selektivitätsindex (VLT/-Wert)	0.00	0.00
Gesamte reduzierte Strahlung (90°) %	77	49
Gesamte reduzierte Strahlung (60°) %	78	-
UV Tdw-ISO /300 – 700 nm) %	0	0
Ausbleichschutz %	100	100

Materialstärke 75µ
 Installation Interne Anwendung

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.
 Technische Daten kalkuliert mit Software „Window 7.2“ nach EN 410 und EN 673

Wirkung der Folie (auf 4mm Klarglas)

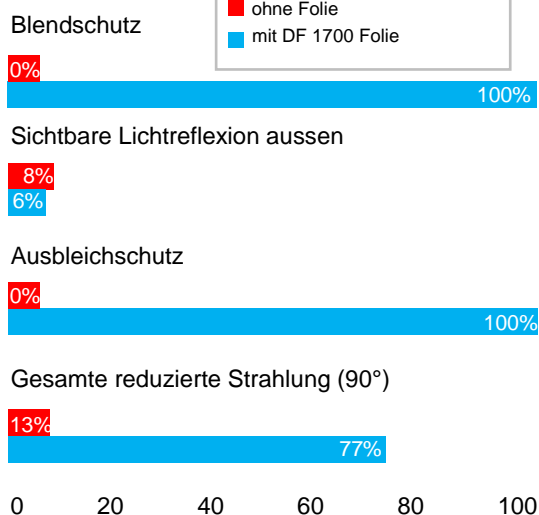

Materialaufbau Selbstklebefolie

- 2-lagige schwarze Polyesterfolie.
- Kratzbeständige Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

