

Poly 80 Ext.

Sonnenschutzfolie




Die Poly 80 Exterior ist eine speziell konzipierte Sonnenschutzfolie für die Montage auf Kunststoffgläsern, wie z.B. Polycarbonatscheiben oder Doppelstegplatten. Sehr hoher Wärmeschutz und maximaler Spiegeleffekt. Energieeinsparung durch Entlastung von Klimaanlage.

Anwendungsbereiche: Poolabdeckungen, Balkondächer etc.

Technische Daten (EN 410)	4mm einfach
Sichtbares Licht	
Transmission (VLT) %	14
Reflexion aussen/innen %	65/64
Blendschutz %	85
Solarenergie	
Transmission %	11
Absorption %	25
Reflexion %	64
IR Reduktion (780-2500nm) %	74
UV-Schutz (300-380nm) %	>99
Gesamtenergiedurchlassgrad (G-Wert)	0.17
Solar-Selektivitätsindex (VLT/-Wert)	0.80
Gesamte reduzierte Strahlung (90°) %	83
Gesamte reduzierte Strahlung (60°) %	88
UV Tdw-ISO (300 – 700 mn) %	14
Ausbleichschutz%	84
Materialstärke	50µ
Installation	Externe Anwendung

Wirkung der Folie (auf 4mm Klarglas)

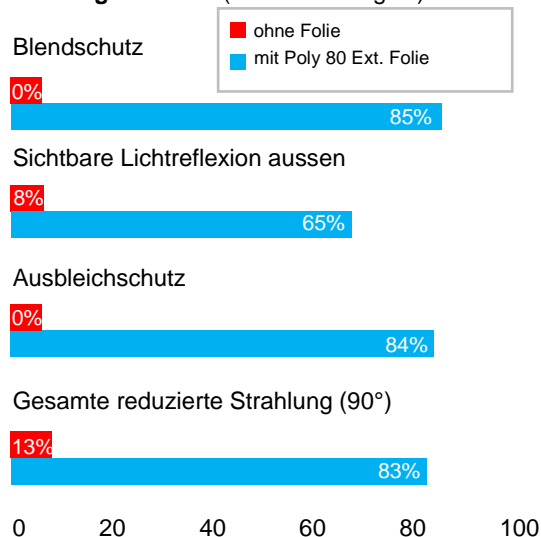

Materialaufbau Selbstklebefolie

- 2-lagige Polyesterfolie mit Metallisierung
- Kratzbeständige HardCoat-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.
Technische Daten kalkuliert mit Software „Window 7.2“ nach EN 410 und EN 673

Folco Schweiz AG
Langgartenweg 12
CH 4123 Allschwil BL
Tel. +41 61 482 12 58

Folco Schweiz AG
Bergweg 2
CH 3705 Faulensee BE
Tel. +41 33 650 10 01

Info@folco.ch
www.folco.ch

