

3M Ladenbau
DI-NOC™ Oberflächenveredelung

folco
window films



Einladende Designs,
die alle begeistern

3M



3M DI-NOC™

Die neue Dimension im Ladenbau

Machen Sie die Wünsche Ihrer Kunden wahr – mit der DI-NOC™ Oberflächenveredelung von 3M. Die selbstklebenden Hightech-Oberflächen mit der natürlichen Anmutung setzen einen neuen Maßstab für die Möglichkeiten des Ladenbaus und lassen sich in kürzester Zeit verarbeiten.


Perfekte Oberflächenanmutung

Mit DI-NOC™ Oberflächen hat 3M die perfekte Synthese von Ingenieurleistung und Design entwickelt. Sie bilden perfekt natürliche Materialien wie Holz, Metall, Marmor, Leder oder Stein nach. Außerdem bietet 3M eine breite Palette abstrakter Dekore. Die hohe Qualität der Oberflächen definiert einen neuen ästhetischen Standard für die Raumgestaltung und erfüllt höchste Ansprüche. Darüber hinaus ist das Material deutlich flexibler und leichter als traditionelle Schichtstoffe.

Durch die hohe 3D-Verformbarkeit passen sich die Oberflächen mühelos auch an Rundungen oder dreidimensional verformte Untergründe an.




Unvergessliche
Erlebnisse
schaffen

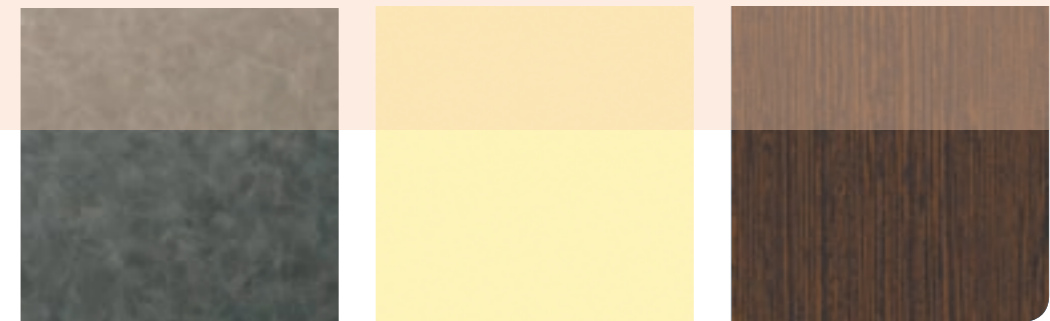

3M DI-NOC™



Attraktive
Innenräume
schaffen

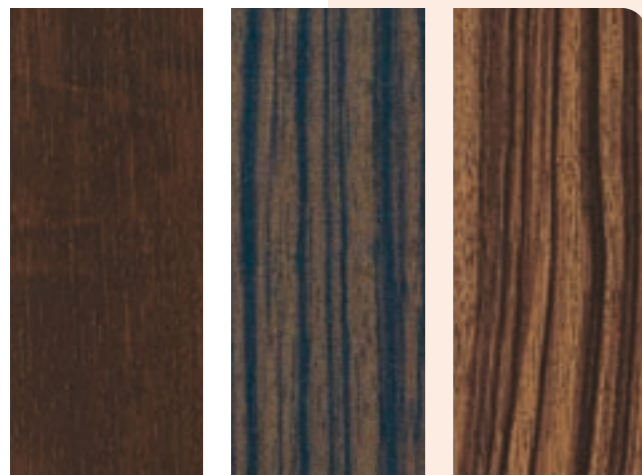

Große Design-Vielfalt

Insgesamt stehen Ihnen über 600 verschiedene, aufwändig gestaltete Designs in 25 Produktgruppen zur Verfügung, um Ihre Vorstellungen für neue Erlebniswelten in die Tat umzusetzen. So können Sie die Kundenobjekte flexibel an bestehende Elemente des Corporate Designs anpassen. Jede Produktgruppe zeichnet sich durch ein breites Spektrum von Oberflächenstrukturen, Farben und Schattierungen aus.

Sie können die Oberflächen sogar bedrucken oder durch Plotten in jede gewünschte Form bringen. Damit stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen, für die Marken Ihrer Kunden den perfekten Auftritt zu schaffen – individuell, einzigartig, auf den Punkt.

DI-NOC™



Optimal für Neubau, Instandhaltung und Modernisierung

DI-NOC™ eignet sich ebenso für die Gestaltung von neuen Räumen wie für Modernisierung, Instandhaltung und Redesign – ganz gleich, ob es um Wände, Mobiliar oder andere Design-Elemente geht. Die Applikation auf so unterschiedlichen Untergründen wie Holz, Kunststoff, Aluminium oder Mehrschichtkonstruktionen erfolgt in jedem Fall effizient und unkompliziert.

Langlebig und beständig

Durch ihren mehrschichtigen Aufbau sind DI-NOC™ Oberflächen besonders langlebig, widerstandsfähig, dimensionsstabil und behalten das hervorragende Aussehen über lange Jahre. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch ihre hohe Beständigkeit gegen Wasser, Verunreinigungen, haushaltsübliche Reinigungsmittel und Schimmel aus.

In unterschiedlichen Rollenlängen erhältlich

DI-NOC™ Oberflächen bieten Ihnen alle Möglichkeiten, die Anforderungen Ihrer Kunden perfekt zu erfüllen. Sie erhalten sie in unterschiedlichen Rollenlängen, um auch bei kleineren Projekten gezielt die hochwertige Oberflächenveredelung einzusetzen.

Rollenabmessungen (dekorabhängig)

1,22 m x 50 m

1,22 m x 25 m

1,22 m x 12 m (Kurzrolle für verschiedene Dekore)

Störungsfreie Applikation



3M DI-NOC™ – Technische Informationen

Folie

Gegossene PVC-Folie, kadmiumfrei

Klebstoff

Acrylatklebstoff, mit Comply™ Technologie

Geeignete Untergrundformen

Flache, einfach und dreidimensional gebogene Untergründe (bei Verwendung eines geeigneten Primers)

Untergründe

Furnier, Melamin, PVC, Aluminium, Edelstahl, Acrylglas, etc.

(durch Verwendung eines geeigneten Primers kann die Klebkraft erhöht werden)

Physikalische Eigenschaften

Dicke (Folie + Klebstoff) ISO 4593
0,190 bis 0,210 mm

Dehnbarkeit

>100 %

Formstabilität*

< 0,3 mm

* Alle Prüfungen erfolgen nach 48 Stunden Lagerung der Proben in Normalklima (+23 °C / 50 % relative Feuchte) nach DIN 50014



Sicher zum perfekten Verklebeergebnis

Dank innovativer Comply™ Technologie lassen sich die DI-NOC™ Oberflächen schnell, blasen- und faltenfrei verarbeiten: Durch Mikroluftkanäle im Klebstoff entweicht eingeschlossene Luft bei der Aufbringung.

Vor Ort benötigt man nur Folie, Messer und Rake. Lärm und Schmutz? Fehlalarm! Der Betrieb läuft während der Anwendung ganz normal weiter und die Kunden können ihre Zeit weiterhin ungestört genießen.

Technische Informationen und Zertifikate können bei Bedarf angefragt werden.



folco
window films

Folco Schweiz AG
Langgartenweg 12
CH - 4123 Allschwil BL
Tel. + 41 61 482 12 58

Folco Schweiz AG
Bergweg 2
CH - 3705 Faulensee BE
Tel. + 41 33 650 10 01

info@folco.ch
www.folco.ch

